



DISPLAY REACH-IN

SOLUCIONES DE FÁCIL MONTAJE Y MÁXIMA CALIDAD

**QUALITY
DOORS**

frigoríficas · rápidas · interior
cold rooms · rapid · indoor
frigorifiques · rapides · intérieur
kühlraum · schnelllauf · betriebsraum

 **infracaca**
QUALITY DOORS

DISPLAY REACH-IN



// Aplicación

- Puerta display para cámaras frigoríficas con acceso directo al producto almacenado.

// Ventajas

- Aleación de aluminio anodizado de 20 micras en acabado inoxidable.
- Marco perimetral con doble rotura de puente térmico.
- Estructura robusta.
- Sistema modular.
- Sistema de sujeción Infracra de regulación de cada hoja individualmente.

// Beneficios

- Alta resistencia y dureza
- Aislamiento.
- Resistencia al uso intensivo.
- Fácil instalación y transporte.
- Facilidad de ajuste en x-y-z.



DIMENSIONES MÁXIMAS

1 hoja	662 x 1813 mm
2 hojas	1440 x 1813 mm
Otras medidas específicas bajo demanda	

// Características de serie



Detalle esquina marco



Asa de la puerta



Fijación superior de la puerta con regulación

Vidrio

- Cristal bajo emisivo termoaislante 4/16/4 con cámara de aire seca (sin humedad) de serie.
- Calefactado en temperatura de congelación.
- Para el modelo de refrigeración un coeficiente de conductividad $U=2.7\text{W/m}^2\text{K}$.
- Para el modelo de congelación, un coeficiente de conductividad $U=1.4\text{W/m}^2\text{K}$.

Marco

- Sistema modular de fácil instalación y transporte del conjunto.
- Aleación aluminio anodizado 20 micras acabado inoxidable.
- Bastidor soporte mixto de aluminio anodizado acabado inoxidable encastrado en panel con doble rotura de puente térmico.
- En congelación dotado de resistencia calefactora.
- Contramarco interiores de aluminio lacado blanco para fijar el perfil al panel y proporcionar resistencia estructural.

Hoja

- Bastidor robusto en perfilera de aleación aluminio anodizado acabado inoxidable.
- Burlete de triple cámara imantado de fácil sustitución.
- Fijación interior de los herrajes para una mejor estética

Herrajes

- Bisagra pivotante con auto cierre.
- Fijación superior diseñada por Infracra, con regulación en 2 planos para una muy fácil y perfecta regulación de cada hoja individualmente.

// Características opcionales

- Iluminación led de alta luminosidad y eficiencia 1200 lúmens/m. Con protección IP68 y transformador IP68 de 100 W.
- Apertura IZQ-IZQ/DER-DER/IZQ-DER.




Luces LED

// Características diferenciales


- En congelación, suministramos el marco, la hoja y el cristal calefactados con sistemas independientes.
- Sistema exclusivo de regulación de bisagras.
- Iluminación LED sin transformador.
- Burlete desmontable fácilmente.

DISPLAY REACH-IN

DIMENSIONES ESTÁNDAR 1 HOJA

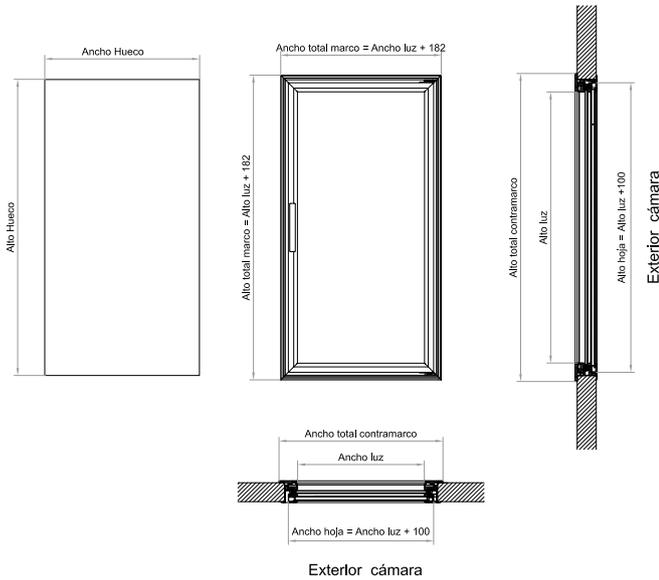


DIMENSIONES ESTÁNDAR 2 HOJAS (CON PILAR)

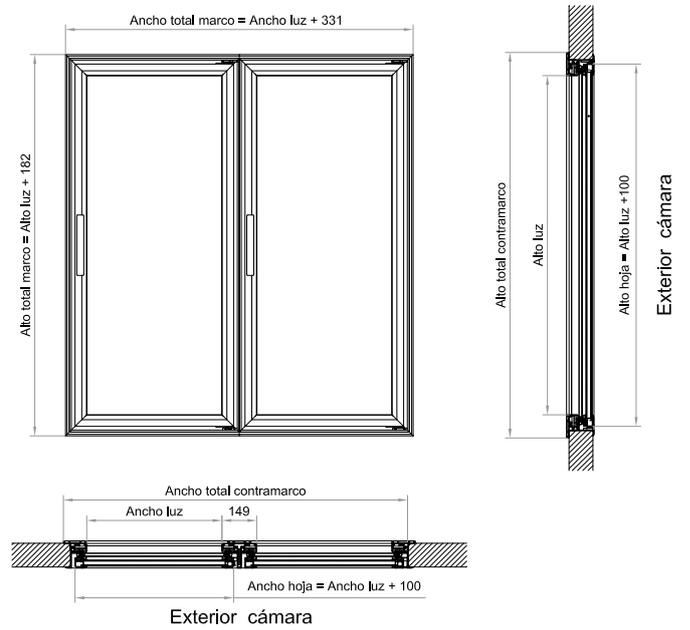

	Luz	Hueco obra	Hoja	Total marco	Total contramarco (panel ≥ 100mm)	Total contramarco (panel ≤ 100mm)
Ancho (mm)	662	$N \times 662 - (N-1) \times 149 + 129$	762	$N \times 662 - (N-1) \times 149 + 182$	$N \times 662 - (N-1) \times 149 + 200$	$N \times 662 - (N-1) \times 149 + 216$
Alto (mm)	1813	1942	1905	1987	2005	2021

DIMENSIONES ESTÁNDAR 2 Y 4 HOJAS

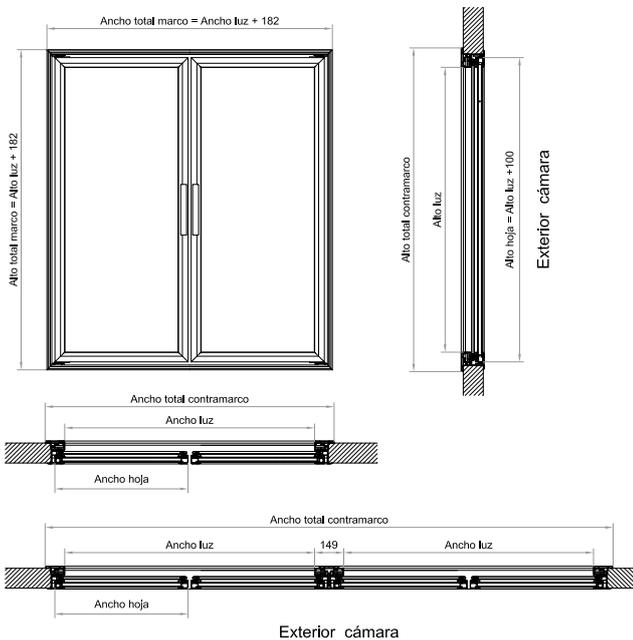

DIMENSIONES ESTÁNDAR 3 HOJAS

