



BATIENTE VAIVEN

SOLUCIONES DE FÁCIL MONTAJE Y MÁXIMA CALIDAD

**QUALITY
DOORS**

frigoríficas·rápidas·interior
cold rooms·rapid·indoor
frigorifiques·rapides·intérieur
kühlraum·schnelllauf·betriebsraum

 **infracaca**
QUALITY DOORS

BATIENTE (VAIVÉN)



// Aplicación

- Puerta batiente que se usa en ambientes climatizados con temperatura positiva para instalación en cualquier tipo de industria alimentaria, supermercados, hipermercados, hostelería, restauración.
- Uso en zonas de paso con tráfico intenso.

// Ventajas

- Puerta inyectada individualmente con mirilla de serie.
- Protección de serie de polipropileno.
- Bisagras de diseño Infracra.
- Puertas prediseñadas.

// Beneficios

- Alta durabilidad ante impactos y seguridad.
- Alta resistencia y garantía higiénica.
- Fácil ajuste, instalación y durabilidad.
- Rapidez y facilidad de montaje.



DIMENSIONES MÁXIMAS

Una hoja

Ancho luz	Máx. 1,2m
Alto luz	Máx. 3m
Otras medidas específicas bajo demanda	

Dos hojas

Ancho luz	Máx. 2,4m
Alto luz	Máx. 3m
Otras medidas específicas bajo demanda	

// Características de serie



Defensa de serie

Marco
 ■ Sistema de marco y contramarco para adaptar a cualquier espesor, posibilidad de adaptar el marco a obra civil o a panel de aluminio.

Hojas
 ■ Compactas de 40 mm de espesor, acabados en banda color blanco y PP blanco.
 ■ Bastidor formado perimetralmente por cantonera de aluminio lacado blanco y con burlete modelo abeto de EPDM compacto.
 ■ Provistas de mirilla central de PET-G (certificado alimentario) y bisagras de doble acción en inoxidable.
 ■ Se incluye defensa PP de 300mm en ambas caras.



Bisagra inox

Acabado
 ■ Polipropileno recomendado para uso intensivo de máquinas de manutención o instalaciones susceptibles de más golpes.
 ■ Acabado banda color para paso de personas.

// Características opcionales

- Puerta batiente flexible en PVC 5mm apta para bajas Tª y con certificado alimentario.
- Bisagras de poliamida con retención a 90°.
- Defensa ala de avión en inox.
- Defensa con bumper PE-HD 5mm.
- Defensa de polietileno a medida.
- Mirilla a medida.
- Hoja de batiente suelta.
- Cerradura de puerta batiente rígida en inoxidable.
- Marco con capilla para pasos aéreos.
- Protección inoxidable.



Bisagra de poliamida con retorno 90°



Defensa bumper



Cerradura inox de puerta batiente



Mirilla a medida


// Características diferenciales

- Bisagra de vaivén de diseño propio con fuerza de cierre fácilmente ajustable.
- Realizado con cuerpo de aluminio anodizado y alas de acero inoxidable.
- Fijación atornillada a cualquier superficie.

BATIENTE (VAIVÉN)


MEDIDAS HUECO PANEL

Sin marco: Ancho hueco = Ancho luz
 Con marco: Ancho hueco = Ancho luz + 100

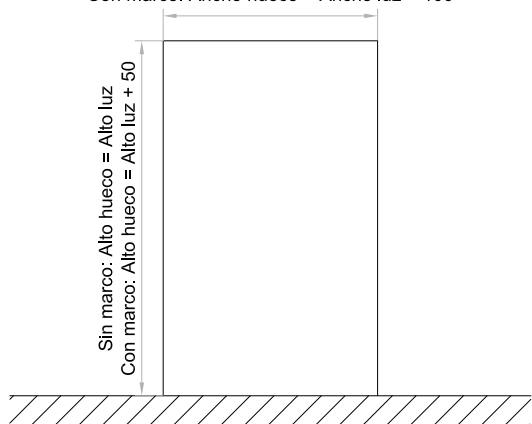

DIMENSIONES GENÉRICAS

Una hoja

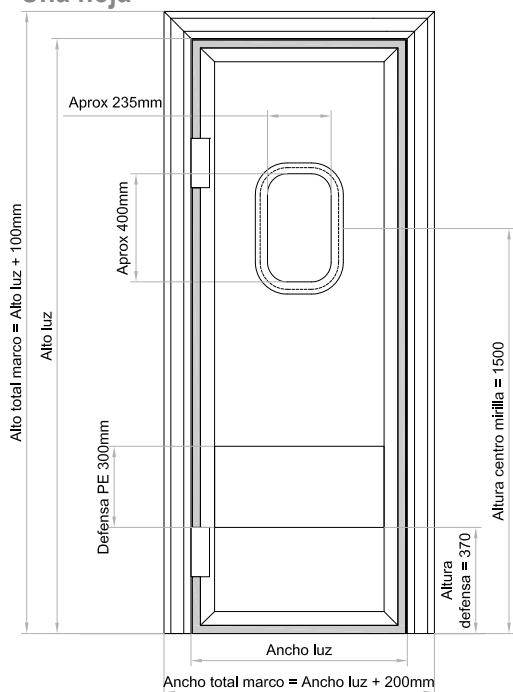

Dos hojas

