



## CORREDERA DE SERVICIO

SOLUCIONES DE FÁCIL MONTAJE Y MÁXIMA CALIDAD

**QUALITY  
DOORS**

frigoríficas·rápidas·interior  
cold rooms·rapid·indoor  
frigorifiques·rapides·intérieur  
kühlraum·schnelllauf·betriebsraum

 **infracaca**  
QUALITY DOORS

# CORREDERA DE SERVICIO



## // Aplicación

- Puerta corredera para la separación entre diferentes áreas y en almacenes.
- Instalación en supermercados, hipermercados, hostelería, restauración, centros logísticos.
- Utilización en zonas con temperatura positiva.

## // Ventajas

- Guía con protección de la banda de rodadura.
- Cualquier dimensión y posibilidad de automatización.
- Gran abanico de opciones disponibles.

## // Beneficios

- Alta durabilidad y precisión.
- Total flexibilidad.
- Adaptación a cualquier situación.



## DIMENSIONES MÁXIMAS

Ancho luz	Máx. 3m
Alto luz	Máx. 3m
Máxima superficie total	Máx. 7,5m <sup>2</sup>
Otras medidas específicas bajo demanda	

## // Características de serie



Guía



Maneta interior y exterior

### Hojas

- Hoja compacta de espesor 50-60mm (manual) o 40mm automática.
- Hoja inyectada en poliuretano 40-45Kg/m<sup>3</sup> de densidad y enmarcada con cantonera en aluminio lacado en blanco.
- Acabados en chapa prelacada, inox, PVC o en otros acabados bajo demanda.

### Sistema de cierre

- Con rodamientos de PVC de alta resistencia y durabilidad.
- Acabado estético e higiénico de la puerta instalada, evita que la suciedad entre en la guía.
- Incluye tirador exterior e interior para facilitar las maniobras de apertura y cierre en puerta manual.

## // Características opcionales

- Cerradura para hoja manual.
- Mirilla de metacrilato.
- Marco con capilla para pasos aéreos..
- Posibilidad de fabricar puerta con 2 hojas según necesidades de instalación.
- Automatismo eléctrico con múltiples opciones de apertura y configuración: radar, lazo magnético, pulsadores, 1 ó 2 hojas, etc...
- Sistema de marco y contramarco para adaptar a cualquier espesor, posibilidad de adaptar el marco a obra civil o a panel de aluminio.
- Marco de aluminio extrusionado en forma de L lacado en blanco, en pedidos para cámara de paneles se suministrarán con contramarco interior, también de aluminio lacado en blanco.
- Posibilidad de adaptar el marco a obra civil.



Mirilla



Radar




Automatismo

## // Características diferenciales


- Guía y carro en aluminio anodizado 20 micras, cubierto y acabado preparado para cualquier ambiente. **Higiene y limpieza.**
- Altas posibilidades de personalización: doble hoja, hoja telescópica, automatizados, etc... **Adaptación a cualquier necesidad.**

# CORREDERA COMERCIAL

## DIMENSIONES GENÉRICAS

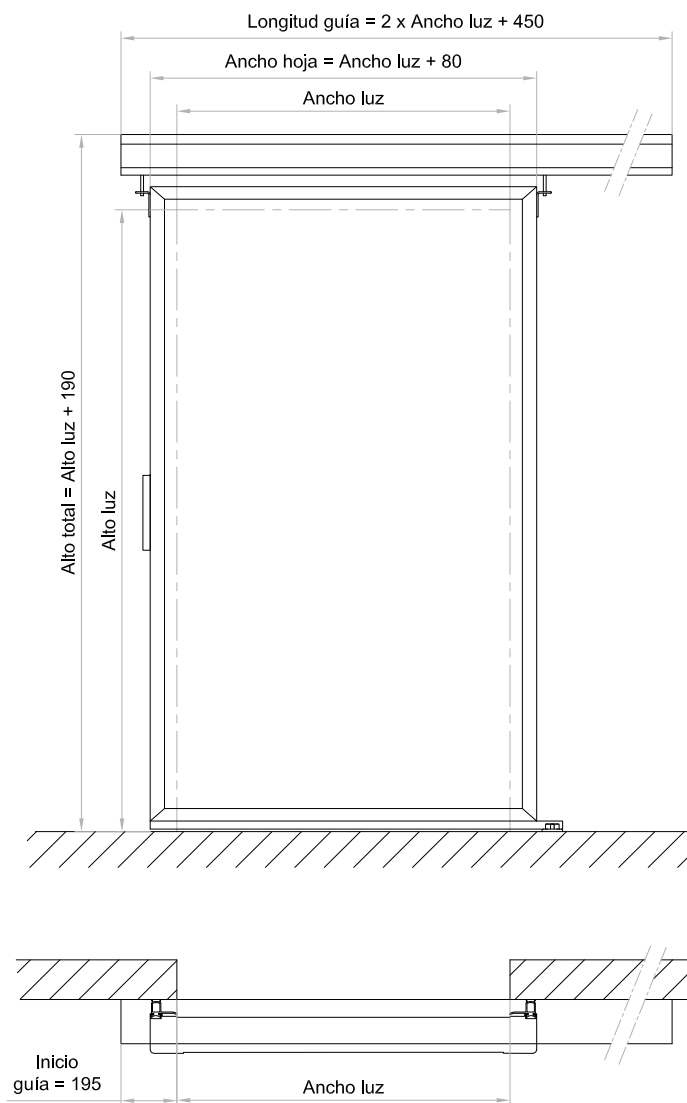

## MEDIDAS HUECO PANEL

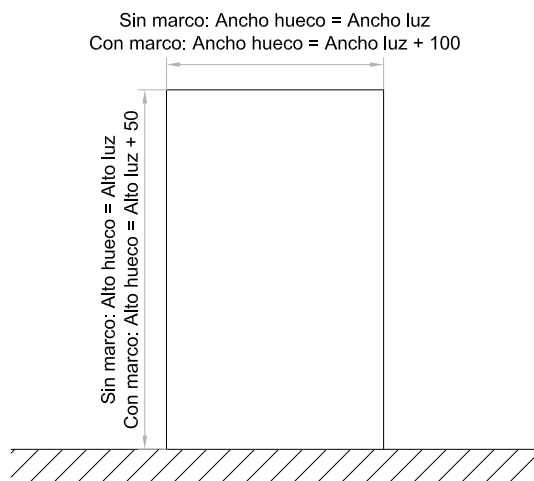

## DETALLE FIJACIÓN

