



RÁPIDA ENROLLABLE AUTOFIX

SOLUCIONES DE FÁCIL MONTAJE Y MÁXIMA CALIDAD

**QUALITY
DOORS**

frigoríficas · rápidas · interior
cold rooms · rapid · indoor
frigorifiques · rapides · intérieur
kühlraum · schnelllauf · betriebsraum



infracaca
QUALITY DOORS

RÁPIDA ENROLLABLE AUTOFIX



// Aplicación

- Puerta para zonas de alto tránsito y necesidad de maniobras rápidas de apertura y cierre, con riesgo de impacto.

// Ventajas

- Sistema autorreparable en caso de impacto.
- Las puertas se suministran preinstaladas y con toda la tornillería.
- Fácil programación y regulación.
- Bajo mantenimiento.

// Beneficios

- Comodidad de un uso continuado y seguridad.
- Ahorro de tiempo y costes.
- Instalación fácil y muy rápida.
- Ahorro de costes.



DIMENSIONES MÁXIMAS

| | |
|--|---------|
| Ancho luz | Máx. 4m |
| Alto luz | Máx. 4m |
| Otras medidas específicas bajo demanda | |

// Características de serie



Cuadro de control IF10VF



Motor IP65

Colores de lona estándar



RAL 9010 RAL 1003 RAL 2004 RAL 3002



RAL 7030 RAL 6026 RAL 5010 Otros consultar

*(RAL estimado)

Cuadro de maniobras Infrac IF10VF

- Cuadro de control diseñado y desarrollado por Infrac, 1x230 VAC+PE a 50-60Hz, con variador de frecuencia de potencia máxima de salida 0,75kW.
- Control digital de regulación y posicionamiento de puerta,
- Caja protectora IP56 en material plástico ABS para montaje en temperatura positiva.
- Protegido con el uso de equipos de clase II y de un aislamiento reforzado.
- Visor del display en la carcasa para una mayor comodidad de uso cuando la caja está cerrada.

Motor

- MOTOR DE SERIE: 3x230 VAC+PE, 05 CV, 160 rpm, IP54
- Velocidad de apertura y cierre de la puerta: 1,2m/s.
- Finales de carrera electrónicos, con posicionamiento absoluto de puerta mediante encoder.
- Engranajes de bajo nivel de ruido.

Estructura

- Dintel de aluminio anodizado con cepillos para deslizamiento y mayor grado de estanqueidad y con alojamiento para cables (cables ocultos).
- Consola de apoyo, fijaciones y tornillería en acero inoxidable.

Seguridad

- Una barrera de fotocélulas tipo emisor-receptor de 2000H ó 2500H integrada en la guía, IP67. No es necesario la banda de seguridad.
- Paro de emergencia en botonera exterior e interior.
- Clase 0 resistencia al viento.
- Baliza de serie en puertas menores de 2,5m altura.

// Características opcionales


- Múltiples accesorios para apertura: radar, tirador, campo magnético, mando y sensor de detección **Tof Spot**.
- Cubremotor.
- Sistema alimentación ininterrumpida monofásico 1200w (SAI).
- Mirillas adicionales o a medida.
- Opción de perfiles lacados en blanco.
- Baliza intermitente.
- Motor horizontal.

// Características diferenciales


- Cuadro diseñado en Infrac. **Garantía, SAT y disponibilidad de repuestos.**
- Confección propia de la lona. **Máxima personalización con colores, vinilos, nº ventanales...**

RÁPIDA ENROLLABLE AUTOFIX

POSICIÓN PERNOS PIE Y GUÍAS

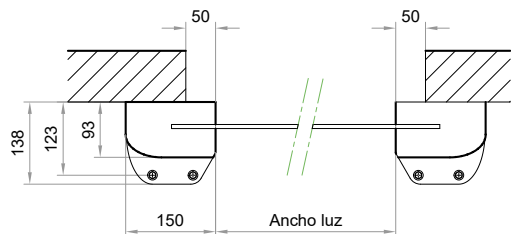

MEDIDAS HUECO PANEL

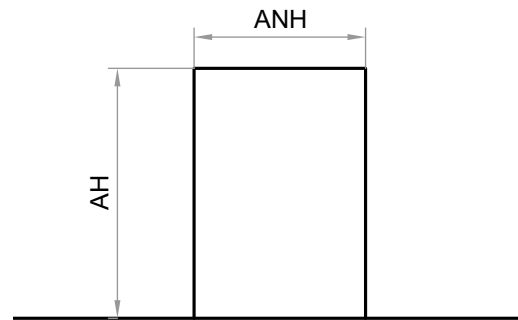

AH: ALTO HUECO = ALTO LUZ + 60

ANH: ANCHO HUECO = ANCHO LUZ + 100

DIMENSIONES GENÉRICAS

